


# DER NEUE EINSCHRAUB-SCHRUMPFADAPTER - EINE WIRTSCHAFTLICHE VERBINDUNG



- ⊕ Problemlöser für die Bearbeitung von Kavitäten, wenn die passende Schrumpfaufnahme nicht greifbar ist.
- ⊕ kurze und schlanke Bauform
- ⊕ innere Kühlmittelzufuhr
- ⊕ Sechskant-Anzugsflächen - auch für die Verwendung von Ringschlüsseln geeignet.
- ⊕ wirtschaftliche Alternative im Gegensatz zu zusätzlichen Aufnahmen
- ⊕ für Einschraubaufnahmen mit Gewinde M10, M12, M16
- ⊕ zum Einschrupfen von Fräsern mit Zylinderschäften Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm (Schaftqualität mindestens h6)

zum Einschrupfen	Bestell-Nr.									Zubehör	Eigenschaften
		$d_1$	$l_3$	A	$d_3$	$d_4$	$d_2$	DIN/Form	SW		

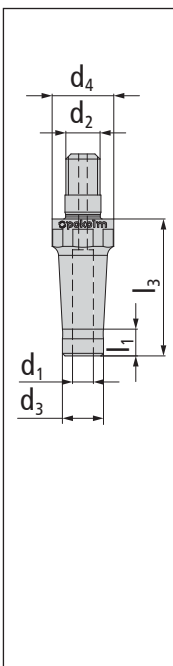

Ø 6 mm	Bestell-Nr.	$d_1$	$l_3$	A	$d_3$	$d_4$	$d_2$	DIN/Form	SW	$l_1$	Zubehör	Eigenschaften	
40 06 10 784 S	6	40	-	12	18	10	-	17	7,8		NEU	■ ■ ■	
40 06 12 784 S	6	40	-	12	21	12	-	19	7,8		NEU	■ ■ ■	
40 06 16 784 S	6	40	-	12	29	16	-	27	7,8		NEU	■ ■ ■	
Ø 8 mm	40 08 10 784 S	8	40	-	16	18	10	-	17	7,8		NEU	■ ■ ■
40 08 12 784 S	8	40	-	16	21	12	-	19	7,8		NEU	■ ■ ■	
40 08 16 784 S	8	40	-	16	29	16	-	27	7,8		NEU	■ ■ ■	
Ø 10 mm	60 10 10 784 S	10	60	-	18	18	10	-	17	-		NEU	■ ■ ■
60 10 12 784 S	10	60	-	20	21	12	-	19	7,8		NEU	■ ■ ■	
60 10 16 784 S	10	60	-	20	29	16	-	27	7,8		NEU	■ ■ ■	
Ø 12 mm	60 12 12 784 S	12	60	-	21	21	12	-	19	-		NEU	■ ■ ■
60 12 16 784 S	12	60	-	24	29	16	-	27	7,8		NEU	■ ■ ■	

# KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT DEM EINSCHRAUB-SCHRUMPFADAPTER

