

# MONTAGEANLEITUNG

## FÜR SPINWORX® SCHNEIDPLATTEN

Um einen optimalen und sicheren Einsatz der Werkzeuge zu gewährleisten, beachten Sie bei der Montage bitte folgende Hinweise:

### SCHRITT 1: EINSETZEN DER SCHNEIDPLATTE


Die Schneidplatten (1) in den dafür vorgesehenen Plattensitz setzen. Den Stift (2) am Gewinde mit der mitgelieferten Paste (4), Artikel-Nummer „Z 00043“, versehen und darauf achten, dass diese nicht auf die Lauffläche gelangt. Überschüssige Mittel sind vor dem Einsatz des Werkzeuges zu entfernen.

### SCHRITT 2: MONTAGE DES STIFTES

Den Stift (2) von hinten in die Verschraubung einsetzen und mit dem Drehmomentschlüssel (3) nach angegebenem Anzugsmoment anziehen. Wir empfehlen hierzu die Verwendung unserer voreingestellten Drehmomentschlüssel.

### ANZUGSMOMENTE

Schneidplatte	Torx Größe	Anzugsmoment
DR07-8...	T6	0,5 Nm
DR10-8... DR12-8...	T10	1,4 Nm
DR16-8... DR20-8...	T20	2,5 Nm

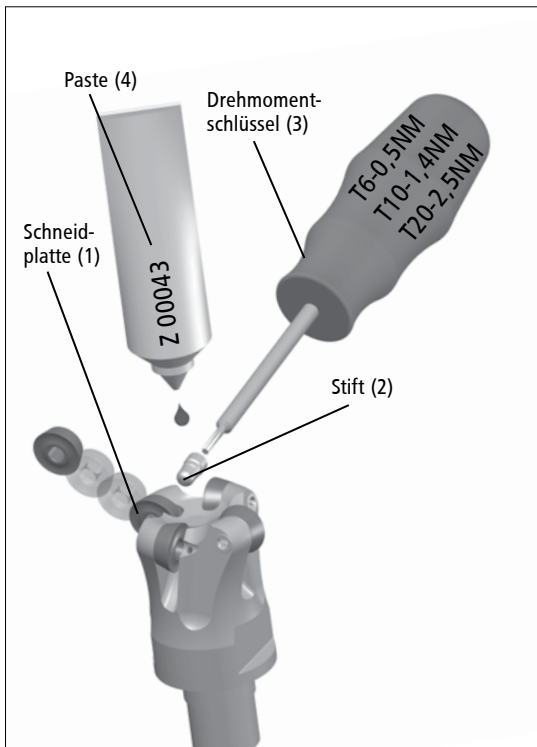

**Pokolm**  
Frästechnik GmbH & Co. KG

Adam-Opel-Straße 5  
33428 Harsewinkel

Fon: +49 5247 9361-0  
Fax: +49 5247 9361-99

info@pokolm.de  
www.pokolm.de

# ASSEMBLING INSTRUCTION

## FITTING OF SPINWORX® INSERTS IN THE TOOL

In order to maintain optimum and safe use of these tools, you should pay attention to following notice:

### STEP 1: PLACING INSERTS INTO THE SEAT


Place the inserts (1) into the seat provided. Apply the paste included (4) to the thread of the pin (2) and make sure no paste (catalogue number „Z 00043“) gets onto the contact surface. Remove any surplus before using the tool.

### STEP 2: INSERTING THE PIN

Insert the pin (2) into the screw attachment from behind and use the torque key to tighten according to the specified tightening torque. We recommend using our pre-set torque keys.

### TIGHTENING TORQUES

Insert	Torx size	Tightening torque
DR7-8...	T6	0.5 Nm
DR10-8... DR12-8...	T10	1.4 Nm
DR16-8... DR20-8...	T20	2.5 Nm

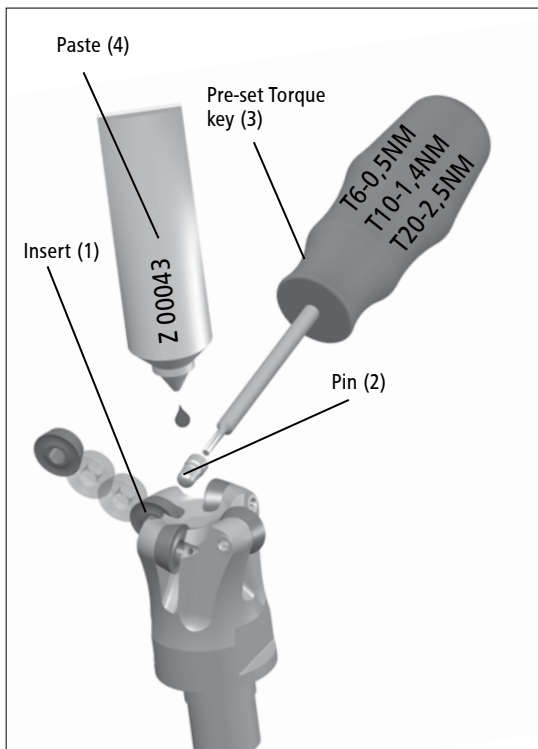

**Pokolm  
Frästechnik GmbH & Co. KG**

Adam-Opel-Straße 5  
33428 Harsewinkel  
Germany

fon: +49 5247 9361-0  
fax: +49 5247 9361-99

info@pokolm.com  
www.pokolm.com

